



ИНСТРУКЦИЯ

Силиконовая смазка SHUA



Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ ПРО»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ SHUA
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru


ОПИСАНИЕ:

Силиконовая смазка предназначена для снижения нагрузки на электромотор, планового движения, снижения износа и восстановления эластичности бегового полотна. В зависимости от интенсивности использования, периодичности смазывания может изменяться. Практика показывает, что стандартный период составляет 270-300 км или 32-35 часов работы. Убедиться в необходимости или отсутствия процедуры можно самостоятельно, для этого оттяните беговое полотно и проведите пальцем по деке (опорной доске_ в месте контакта. Если скольжение хорошее и есть явное тактильное ощущение смазочного материала, то смазывать полотно не нужно.


СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для обслуживания дорожки хватит около 20 миллилитров смазки, поэтому проще подготовить заранее «20-ти кубовый» шприц из аптеки и пользоваться им. Набираем смазку, выключаем тренажёр из сети и приступаем:

- Необходимо ослабить натяжение полотна, раскрутив регулировочные винты одинаковым количеством оборотов (4-5 оборотов), которые находятся на задней части полотна.

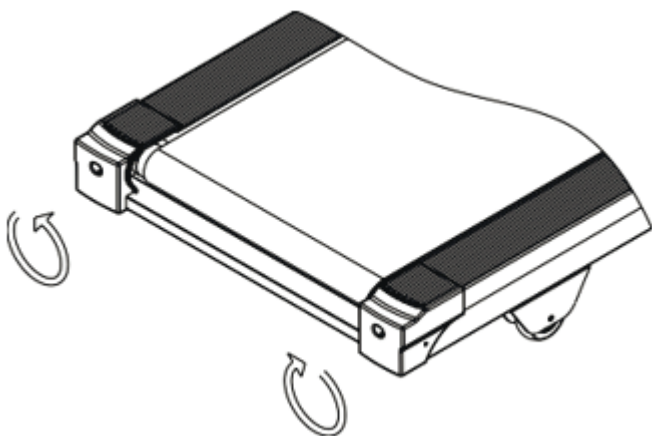

- Возьмите сухую тряпку (ветошь) и протрите деку (опорную доску).
- Приподнимаем полотно ближе к моторному отсеку, но с отступом в 30см, и от центра к краю деки с обеих сторон, слоем в 5 мм наносим силиконовую смазку.
- Опускаем полотно и затягиваем регулировочные винты одинаковым количеством оборотов (4-5 оборотов), которые находятся на задней части полотна.

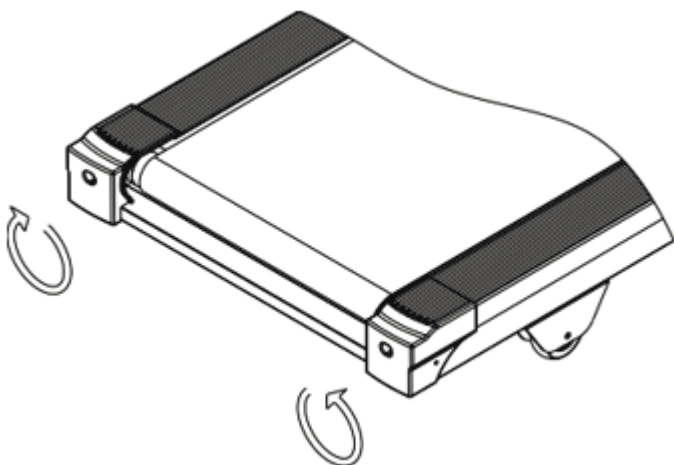

- Выключаем тренажер, и запускаем дорожку на скорости 3-4 км/ч на 5 минут для равномерного распределения по всей площади.
- Если по краям выступили излишки смазки, вытираем её губкой или тряпкой без ворса.