

ZAVODSPORTA

ПАСПОРТ

Smart-1003 Уличный тренажер
Руководство Zavodsporta



1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции уличного тренажера «Рукоход». Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный тренажер «Рукоход» предназначен для укрепления плечевых мышц, также повышает гибкость плечевых суставов, улучшает координацию. Метод тренировки: держась за рукоятки вращайте поворотную раму, совершая движения вверх и вниз.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Статические размеры тренажера (мм):

Длина	820
Ширина	800
Высота, от уровня площадки	2310
Длина закладной	1200
Вес с закладной, кг	71


Стойка тренажера выполнен из трубы диаметром 133x4 мм. Качели выполнены из трубы диаметром 48x3,5 мм. Изделие покрыто полимерной краской, что обеспечивает высокую защиту. За счёт применения специально разработанных узлов с ограничением вращения, в конструкции отсутствуют открытые отбойные элементы, что ведёт к уменьшению травматичности и исключает любое соударение частей тренажёра.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит: Смори Приложения А1. Степень сборки узлов поставляемого изделия определяется производителем.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Конструкция тренажера является сборной, и устанавливается на специальную закладную, которая бетонируется в грунте. Типовая установка: Под опорный столб подготавливается яма под бетон диаметром не менее 500 мм и глубиной не менее 1500 мм, от планируемого уровня площадки. Масса заливаемого бетона должна быть не менее 560 кг. Устанавливается закладная в яму на 200 мм от планируемого уровня игровой площадки. Установленная закладная заливается бетоном (под пластину закладной). После затвердевания бетона устанавливается тренажер на закладную. Вся конструкция тренажера собирается с декоративными шайбами на крепеже, не протягивая крепежные элементы, после того как все элементы тренажера полностью собраны протягиваем все резьбовые соединения. Завершающий этап сборки, это установка защитных колпачков на декоративные шайбы. Производится отсыпка до планируемого уровня площадки. Окончательные параметры установки определяются организацией, которая осуществляет установку изделия, в зависимости от типа грунта и климатических условий в которых устанавливается закладная тренажера (возможно наращивание закладной и увеличение объема бетона). Сборка оборудования может проводиться предприятием – изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

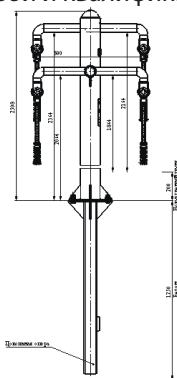

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте изделие по назначению. 2. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора. 3. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения - ежедневно. 4. Согласно ГОСТ Р 57538-2017 тренажер имеет зону безопасности См. рис. 1. Зона безопасности должна предоставлять пользователю достаточно места для того, чтобы использовать тренажер для предназначенных упражнений.

Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru



Рисунок 1. Минимальная зона безопасности тренажера «Рукоход»

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несёт ответственности за оборудование. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.


8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ А1: ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

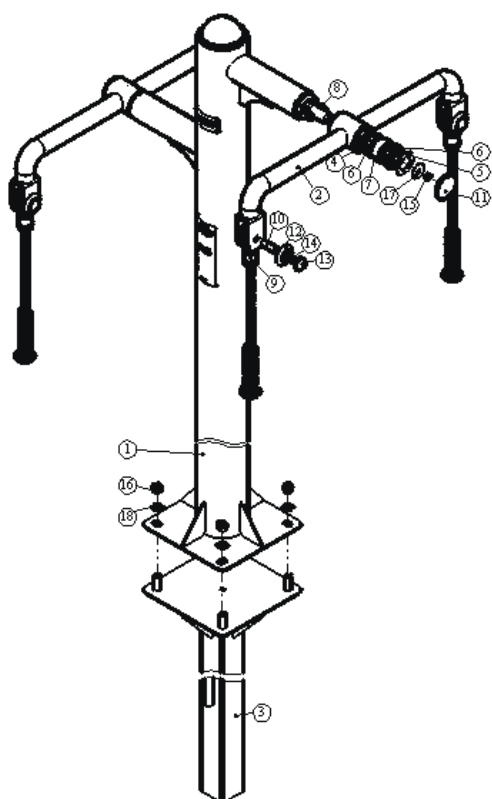

- ① Столб опорный -1шт
- ② Качель -2шт
- ③ Закладная -1шт
- ④ Сальник 35x55x5 -2шт
- ⑤ Сальник 40x62x5 -2шт
- ⑥ Подшипник 30x62x16 -4шт
- ⑦ Втулка пластиковая -2шт
- ⑧ Вставка-отбойник -4шт
- ⑨ Ручка на канате -4шт
- ⑩ Ось -4шт
- ⑪ Крышка хромированная -2шт
- ⑫ Крышка -8шт
- ⑬ Заглушка для крышки -8шт
- ⑭ Винт М10х20 -8шт
- ⑮ Гайка М12 самоконтрящаяся - 2шт
- ⑯ Гайка М16 самоконтрящаяся - 4шт
- ⑰ Шайба 12 широкая -2шт
- ⑱ Шайба 16 плоская -4шт